

# 一氧化碳 CO-4H (0-100ppm)



**工作原理:** Electrochemistry Fuel Cell Type (电化学式燃料电池型气敏元件)


**简介:** CO-4H 高灵敏度电化学气体传感器用于准确检测 0 - 100ppm 一氧化碳气体 (CO)。产品技术来自美国高顿科技公司 (Golden Scientific), 在中国组装生产, 使用进口原材料。CO-4H 准确、灵敏、稳定可靠、响应迅速, 已成为国际上毒气检测的主流传感器, 优于光学和半导体等气体检测方法。CO-4H 在适用温度范围内漂移很小, 对湿度和气压变化不敏感, 响应时间短, 呈稳定的平台形响应, 具有优越的准确性和长期稳定性, 可直接替代其它国际品牌的 4 系列 CO 传感器。

**应用:** 石油气体生产、处理和提炼、化工厂、炼油厂、化肥生产、公共设施、污水处理、造纸 (浆) 厂、制药、食品饮料、汽车、电镀处理、采矿、军事等行业的安全检测、环保监测和生产过程控制等领域。



## 性能参数

测量气体:	一氧化碳 (CO)
测量范围:	0 - 100ppm
最大过载:	200ppm
寿命:	2 年 (空气中)
灵敏度:	0.22 ± 0.04μA/ppm
分辨率:	0.1ppm
响应时间:	T90 < 25 秒 (典型为 18-20 秒)
重现性:	1%输出信号
输出线性度:	直线性
适用温度:	-20°C 至 +50°C
适用压力:	大气压 ± 10%
适用湿度:	15 to 90% RH (相对湿度)、非凝结
压力系数:	< 0.02%信号/mBar
基线范围:	< ±0.4μA
最大零点漂移:	相当于 3ppm (20°C 至 +40°C)
长期飘移:	< 2% 信号损失/月
偏压:	不需要
负载电阻:	10 Ω
内置过滤器:	有, 过滤 H <sub>2</sub> S、SO <sub>x</sub> 和 NO <sub>x</sub>
保质期:	1 年 (从发货日起)

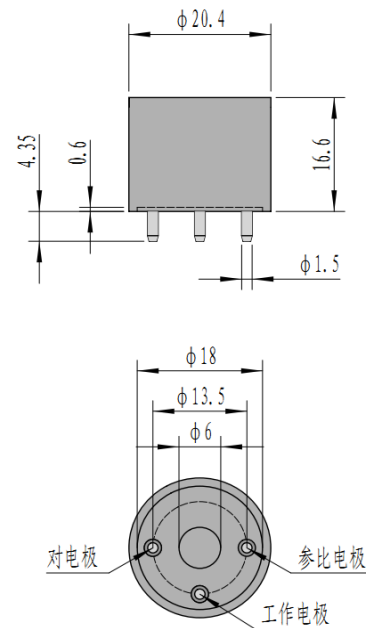

## 注意事项

传感器引脚必须通过 pcb 板上的插座连接, 不允许直接将线焊接到引脚上, 否则保质期将失效。

文件: CO-4H 说明书  
版本: v1.1 2013-11-22

# 一氧化碳 CO-4H (0-100ppm)




## 物理参数


外形尺寸: 20.4mm (直径) x 20.95mm (高) (详见前图); 重量: 4.8 克  
 方向敏感性: 无; 货架寿命: 一年 (在高顿传感包装瓶中) 储存温度: 0-20°C

## 特性曲线

基线温度特性

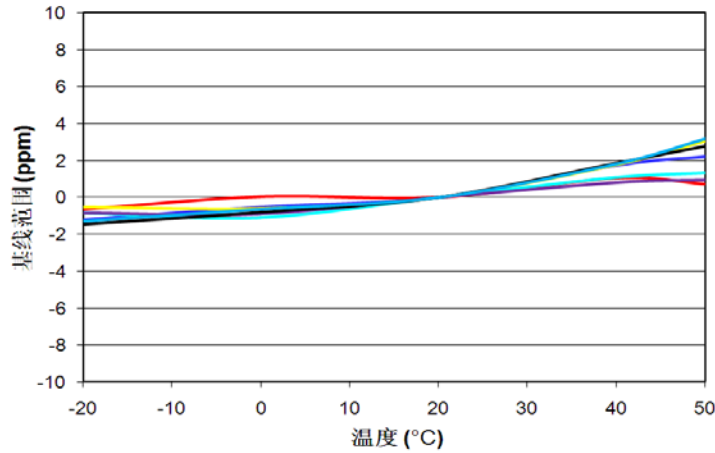

响应温度特性

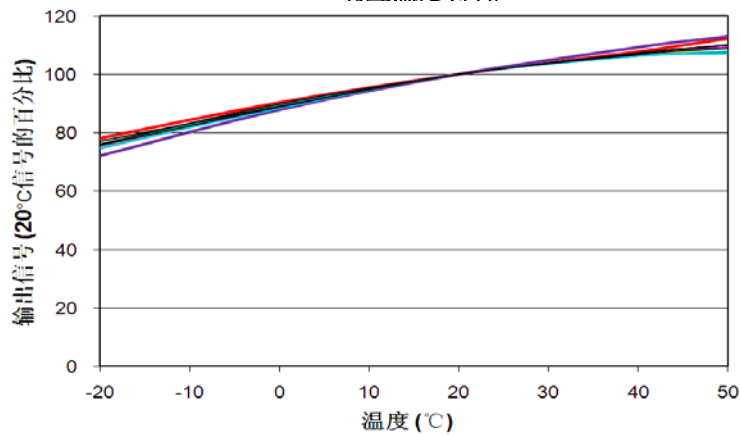

## 抗干扰特性

气体类型	浓度 (ppm)	CO-4H 响应 (ppm)	气体类型	浓度 (ppm)	CO-4H 响应 (ppm)
硫化氢	100	0	乙醇	500	0
二氧化硫	20	0	氨气	500	0
氢气	200	110	甲烷	1000	0
一氧化氮	25	5	乙烯	100	40
二氧化氮	5	0	环己烷	1000	0
氯气	10	0	丙酮	1000	0

无锡高顿传感技术有限公司  
Wuxi Golden Technologies, Ltd

网 址: [www.goldensensor.com](http://www.goldensensor.com); [www.goldensensor.cn.alibaba.com](http://www.goldensensor.cn.alibaba.com)  
 电 话: 0510-85629653、189-2111-7577、189-2128-2077  
 地 址: 无锡市高浪东路 999 号国家传感信息中心 B1-502